


# ポストコーン 大径パイプタイプ





- 1.構造はスタンダードタイプの着脱1本脚と同じですが、本体パイプ径を $\phi 100\text{mm}$ 、 $\phi 135\text{mm}$ と太くし、視認性を高めました。
- 2.施工要領はスタンダードタイプの着脱1本脚ポストコーンと同様です。  
(41ページをご参照ください。)


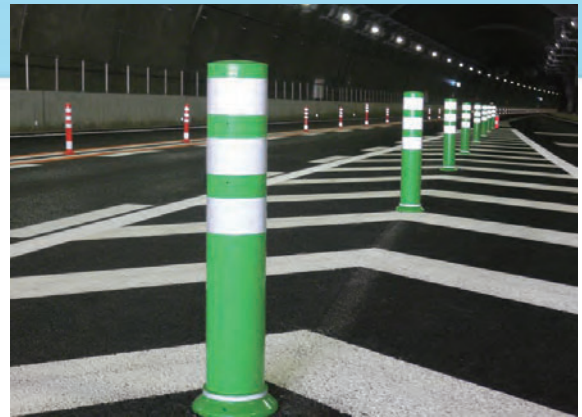


※反射シート保護構造ではありません。

## 構造図

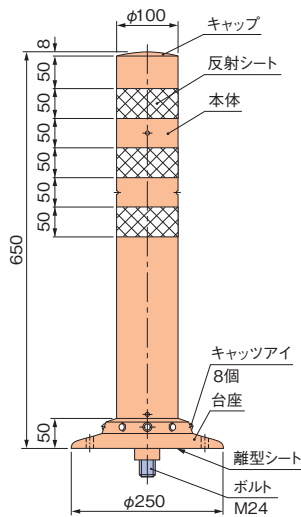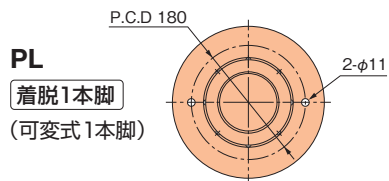


PL-65-250

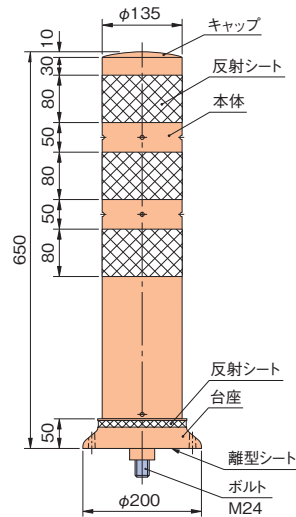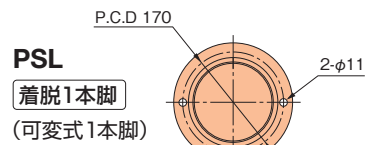


PSL-65-200

### 着脱1本脚の設置状態図

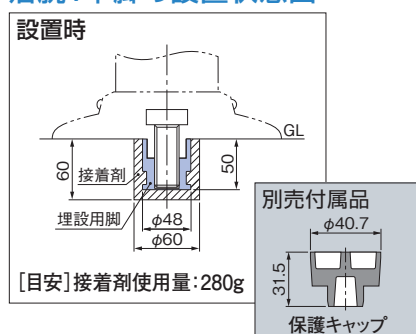


### 着脱1本脚の設置状態図

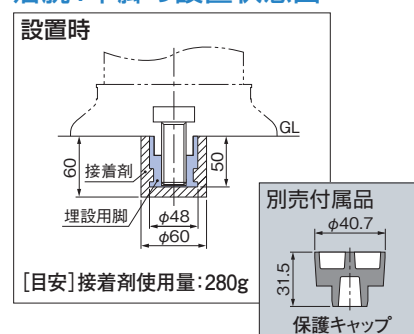

## 仕様

| 型式           | コードNo.   | 色 | 高さ寸法 (mm)   | 価格      | 重量 (kg) |
|--------------|----------|---|-------------|---------|---------|
| PL-65-250-R  | FP0062A0 | 橙 | 650         | 28,500円 | 2.9     |
| PL-65-250-M  | FP0062A2 | 緑 |             |         |         |
| PL-80-250-R  | FP0063A0 | 橙 | 800         | 31,300円 | 3.3     |
| PL-80-250-M  | FP0063A2 | 緑 |             |         |         |
| PL-100-250-R | FP0064A0 | 橙 | 1000        | 33,600円 | 4.1     |
| PL-100-250-M | FP0064A2 | 緑 |             |         |         |
| 埋設用脚 (標準付属品) | FP1012A0 | — | 外径φ48, 高さ50 |         |         |
| 保護キャップ (別売)  | FP1031D1 | 黒 | ポリウレタンゴム    |         |         |


- 標準付属品は取付済です。
- 重量は埋設用脚を含んだ重量です。
- 接着剤の使用量は280g(目安)です。

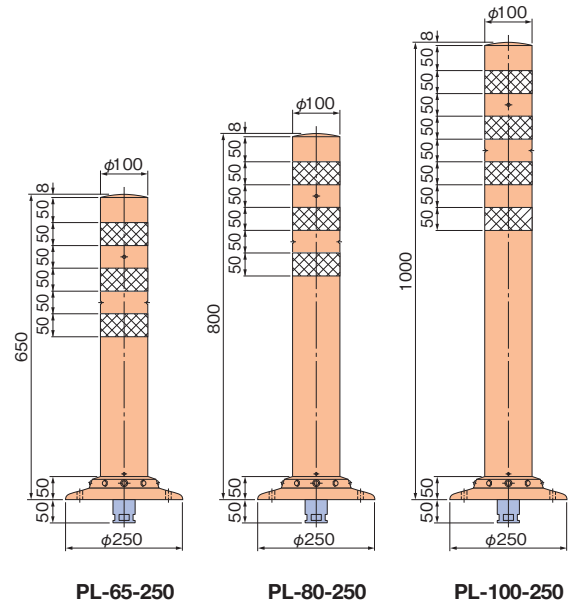

## 仕様

| 型式           | コードNo.   | 色 | 高さ寸法 (mm)   | 価格      | 重量 (kg) |
|--------------|----------|---|-------------|---------|---------|
| PSL-65-200-R | FP0062B0 | 橙 | 650         | 30,000円 | 3.5     |
| PSL-65-200-M | FP0062B2 | 緑 |             |         |         |
| PSL-80-200-R | FP0063B0 | 橙 | 800         | 34,000円 | 4.2     |
| PSL-80-200-M | FP0063B2 | 緑 |             |         |         |
| 埋設用脚 (標準付属品) | FP1012A0 | — | 外径φ48, 高さ50 |         |         |
| 保護キャップ (別売)  | FP1031D1 | 黒 | ポリウレタンゴム    |         |         |

- 標準付属品は取付済です。
- 重量は埋設用脚を含んだ重量です。
- 接着剤の使用量は280g(目安)です。

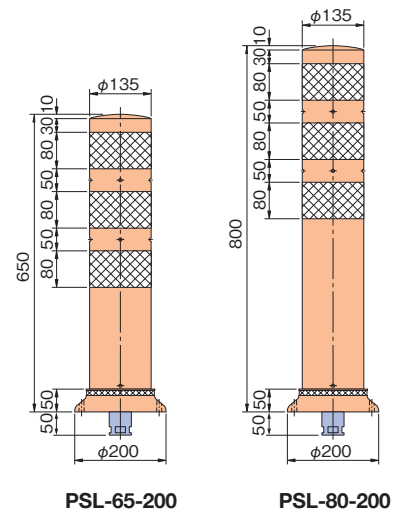

共通仕様 ●埋設用脚が路面より露出しないためのスペーサーもご用意できます。  
 (施工時、穿孔穴深さは70mmになり、接着剤の使用量は320g(目安)です。)  
 ●施工用の接着剤は添付されておりません。