


ポストコーン デリネータ付タイプ

反射シート保護構造




- 1.ポストコーンにデリネータを取付けたタイプです。
- 2.中央分離帯・縁石上・路側帯に適しています。
重負荷となるような使用方法は避けてください。
- 3.施工要領は固定式と着脱2本脚があります。
着脱2本脚の施工要領は着脱3本脚と同様です。(41ページをご参照ください。)
- 4.カラーバリエーション(緑色)を追加しました。

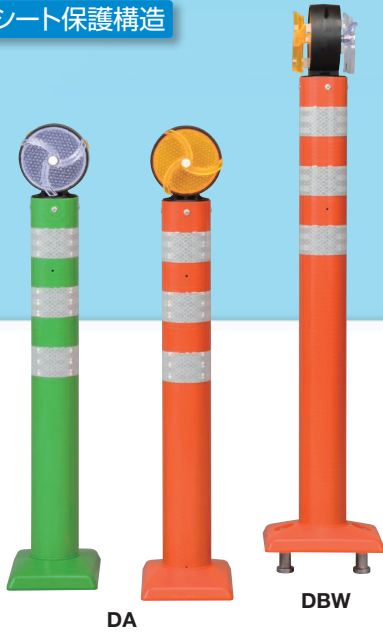

構造図


DA 片面反射

固定式
(貼付式)




DAW 両面反射

固定式
(貼付式)





DB 片面反射

着脱2本脚
(着脱式2本脚)




DBW 両面反射

着脱2本脚
(着脱式2本脚)

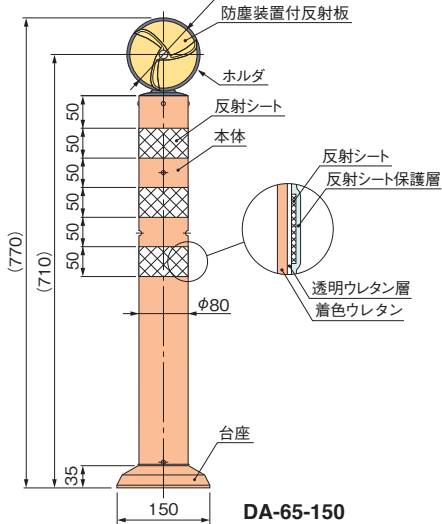


DA-65-150

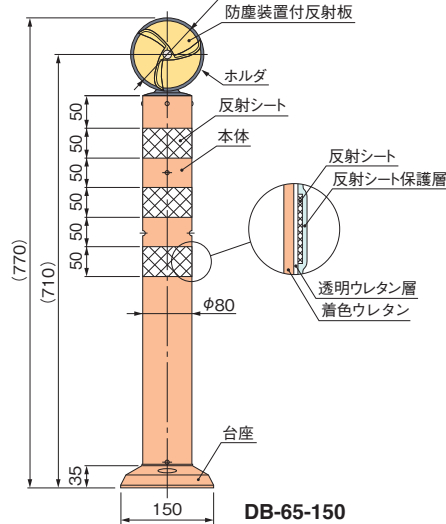


DB-65-150

固定式の設置状態図



着脱2本脚の設置状態図

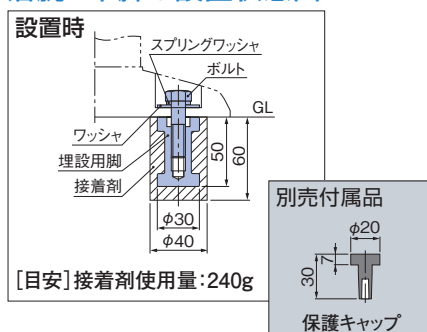


DA・DAW

固定式 (貼付式)

仕様

	型式	コードNo.	色	反射板色	本体高さ寸法 (mm)	価格	重量 (kg)
片面反射	DA-65-150-RW	FP2000B0	橙	白	650	29,100円	2.3
	DA-65-150-MW	FP2000B2	緑	白			
	DA-65-150-RY	FP2001B0	橙	黄			
	DA-65-150-MY	FP2001B2	緑	黄			
	DA-80-150-RW	FP2002B0	橙	白	800	32,100円	2.6
	DA-80-150-MW	FP2002B2	緑	白			
	DA-80-150-RY	FP2003B0	橙	黄			
	DA-80-150-MY	FP2003B2	緑	黄			
両面反射	DAW-65-150-RYW	FP2004B0	橙	白黄	650	31,100円	2.4
	DAW-65-150-MYW	FP2004B2	緑	白黄	650	31,100円	2.4
	DAW-80-150-RYW	FP2005B0	橙	白黄	800	34,100円	2.7
	DAW-80-150-MYW	FP2005B2	緑	白黄	800	34,100円	2.7

■接着剤の使用量は220g(目安)です。

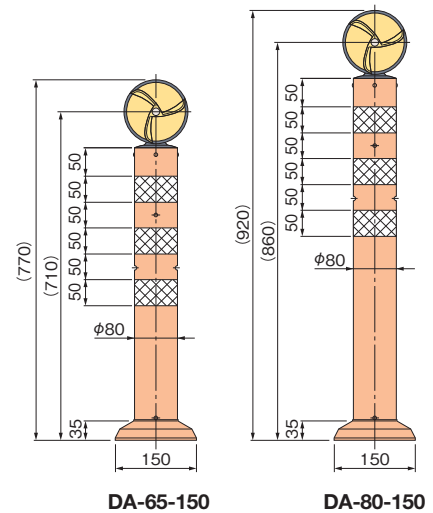


DB・DBW

着脱2本脚 (着脱式2本脚)

仕様

	型式	コードNo.	色	反射板色	本体高さ寸法 (mm)	価格	重量 (kg)
片面反射	DB-65-150-RW	FP2000A0	橙	白	650	30,000円	2.5
	DB-65-150-MW	FP2000A2	緑	白			
	DB-65-150-RY	FP2001A0	橙	黄			
	DB-65-150-MY	FP2001A2	緑	黄			
	DB-80-150-RW	FP2002A0	橙	白	800	33,000円	2.8
	DB-80-150-MW	FP2002A2	緑	白			
	DB-80-150-RY	FP2003A0	橙	黄			
	DB-80-150-MY	FP2003A2	緑	黄			
両面反射	DBW-65-150-RYW	FP2004A0	橙	白黄	650	32,000円	2.6
	DBW-65-150-MYW	FP2004A2	緑	白黄	650	32,000円	2.6
	DBW-80-150-RYW	FP2005A0	橙	白黄	800	35,000円	2.9
	DBW-80-150-MYW	FP2005A2	緑	白黄	800	35,000円	2.9
標準付属品	埋設用脚	FP1051A0	—	外径φ30, 高さ50 (2個)			
	ボルト・ワッシャ・スプリングワッシャ	FP1051I1	—	ボルトM10×1.25P (2個) ワッシャ・スプリングワッシャ (2個)			
標準付属品	保護キャップ(別売)	FP1051D1	黒	ポリウレタンゴム (2個)			

- 埋設用脚、ボルト、ワッシャ類は標準付属品です。
- 標準付属品は同梱包です。
- 重量は部品を含んだ重量です。
- 接着剤の使用量は240g(目安)です。

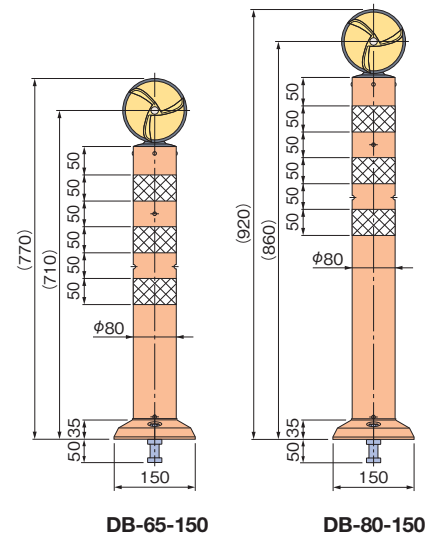

共通仕様 ●特殊仕様については別途ご相談ください。
●施工用の接着剤は添付されておりません。